


# MINI RAY NARROW

illuminatore segnapasso, a LED decentrato per evitare abbagliamenti e per un fascio luminoso. Apertura angolare atta a simulare un "raggio di sole".

path marker illuminator, decentralized LED to avoid glare and a light beam. Angular opening designed to simulate a "ray of sunshine".

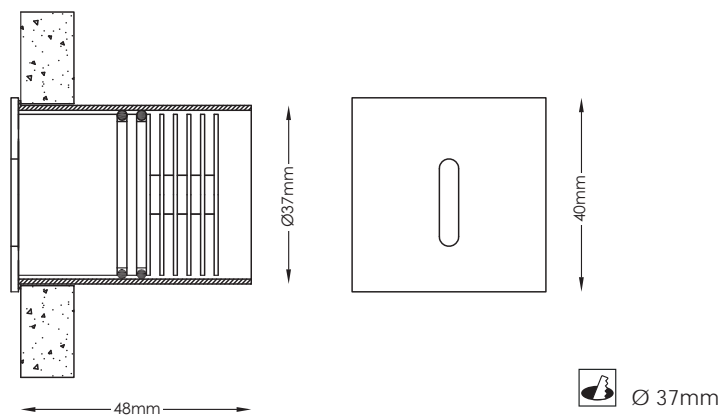

NUMERO LED/NUMBER LEDS - WHITE	1
GRADO CRI/CRI GRADE	90 con R9>50
FLUSSO/FLUX WHITE@700mA 24Vdc	200Lm@2700K 220Lm@3000K 220Lm@4000K (a richiesta/upon request)
POTENZA/POWER 700mA@24Vdc	2,1W
TEMPERATURA DI STOCK	-10°C/45°C
TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO/OPERATING AMBIENT TEMPERATURE	-10°C/45°C
CLASSE DI ISOLAMENTO/INSULATION CLASS	3
GRADO IP/IP GRADE	44/66 (a richiesta/upon request)

TABELLA DI SELEZIONE/SELECTION TABLE

CODICE/CODE	COLORE LED/ LED COLOUR		FINITURA/FINISHING	
	86	2700K	1	Matt black
	3000K	2	Matt white	02
	4000K	3	Bronze	03
			Chrome	CR

