


# PERTERRA PICO Q

Incasso a LED da esterno, con flangia quadrata, totalmente manufatto in CNC in acciaio inox AISI316L. Idoneo per creare accenti di luce o illuminazione architettonale.

*Outdoor LED recessed luminaire with square flange, totally manufactured with AISI316L stainless steel CNC. Suitable to create accents of light or architectural lighting.*

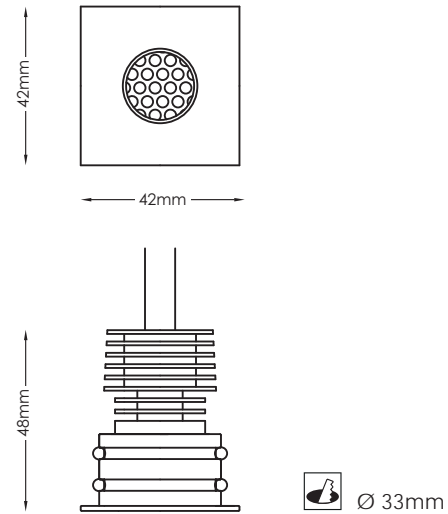


NUMERO LED/NUMBER LEDS - WHITE	1
FLUSSO/FLUX WHITE@700mA	180 Lm@2700K 220 Lm@3000K
POTENZA/POWER @700mA, 24Vdc	3W
TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO/OPERATING AMBIENT TEMPERATURE	-40°C/45°C
GESTIONE TEMPERATURA LED/ON BOARD ELECTRONICS	si/yes
DIMMERABILITA' /DIMMING	si, con segnale 24Vdc PWM/ yes, with 24Vdc PWM signal
CLASSE DI ISOLAMENTO/INSULATION CLASS	3
TIPO LENTE PRIMARIA/PRIMARY LENS	TIR
APERTURA ANGOLARE/VIEWING ANGLE	10°/20° / 40°/10°x45° (a richiesta/upon request)
GRADO IP/IP GRADE	67

TABELLA DI SELEZIONE/SELECTION TABLE


CODICE/CODE	ELETTRONICA/ELECTRONICS		LENTE/LENS		COLORE LED/ LED COLOUR		FINITURA/FINISHING		
	on/off	dimmerabile/dimmable							
75			12	10°	01	2700K	01	Matt white	02
				20°	02	3000K	02	Matt black	03
				40°	03			Gold	04
				10°x45°	04			Chrome	05
								Bronze	06
						Custom	C		




10° @350mA

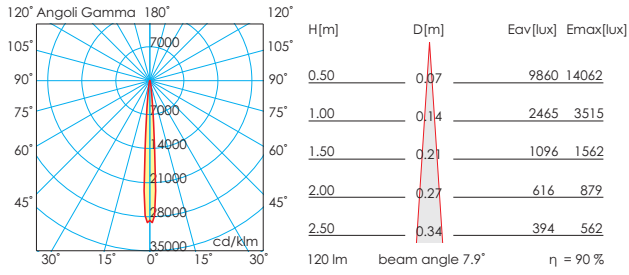


10° @700mA

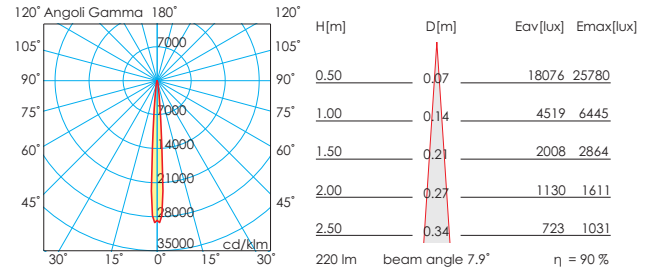


20° @350mA

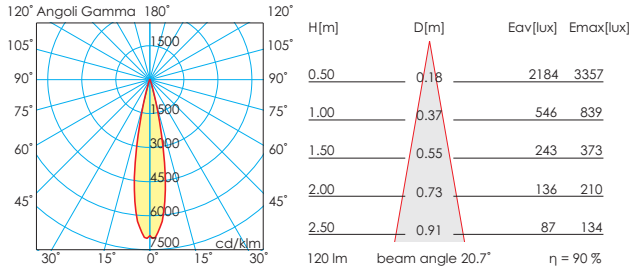


20° @700mA

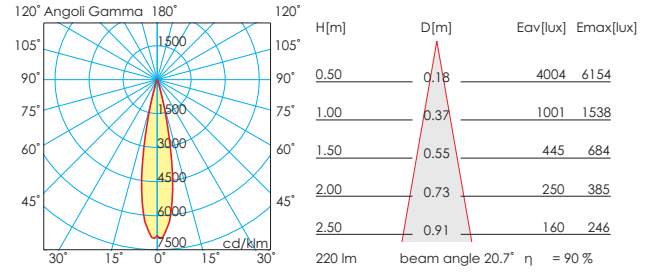


40° @350mA

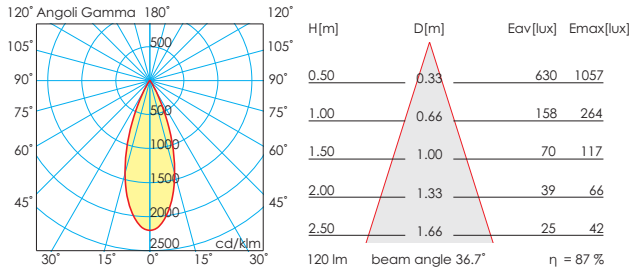

40° @700mA

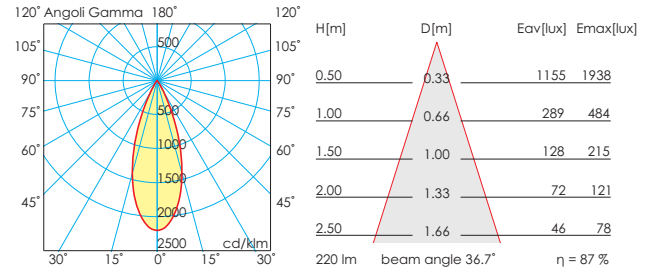

10°x45° @350mA

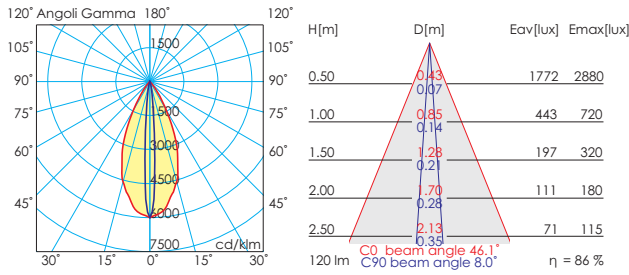

10°x45° @700mA

