


Magic Wand

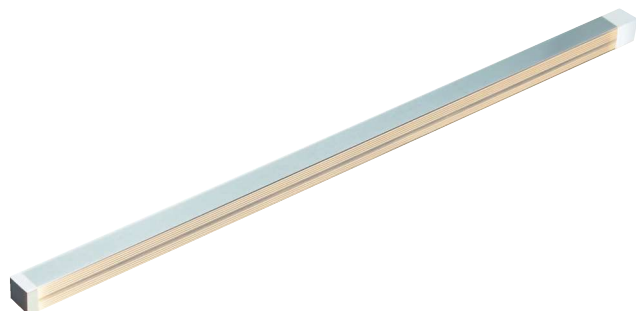

Descrizione del prodotto

Product description

- Illuminatore lineare, che sfrutta la tecnologia "guida-luce".
Con soli 2 LED, massimo 4W totali, si riesce ad ottenere fino a 3mt di luce completamente omogenei.
- Installazione con omega in dotazione
- Disponibile nelle finiture:
 - Fondale bianco
 - Fondale nero
 - Fondale custom a richiesta
- Grado di protezione IP55
- Linear illuminator, which uses "light guide" technology. With only 2 LEDs, maximum 4W total, it is possible to obtain up to 3 metres of completely uniform light.
- Installation with omega bracket supplied
 - Available in the following finishes:
 - White backdrop
 - Black backdrop
- Custom backdrop on request



Specifiche Elettriche - Electrical Specifications

Vin Range	18-32Vdc
Vin Typical	24Vdc
Potenza funzione FULL POWER / Power for the function FULL POWER	2W, LED singolo -opzione S1-, 4W, LED alle due estremità -opzione S2- 2W, single LED -S1 option-, 4W, LEDs on both ends -S2 option-
Dimming	SI/Yes, 24Vdc PWM / DALI -a richiesta/upon request
Temperatura Operativa / Ambient Temperature	-20°C / +45°C
Durabilità / Life Span	>50.000h

Specifiche Opto-elettroniche @85°C / Opto-electronic specifications @85°C


CCT	2700K, 3000K
CRI	>90
R9	>50

Specifiche meccaniche / Mechanical specification

Materiali / Materials	- GuidaLuce in PMMA - Fondale in Alluminio
Finiture / Finishings	- PMMA lightpipe - Aluminum backplate
Grado IP IP Grade	Dissipatore anodizzato nero
Temperatura Operativa / Ambient Temperature	55
	-20°C / +45°C

Dimensioni meccaniche
Mechanical dimensions

Dimensioni meccaniche singolo illuminatore -S1-
Mechanical dimensions single LED -S1-

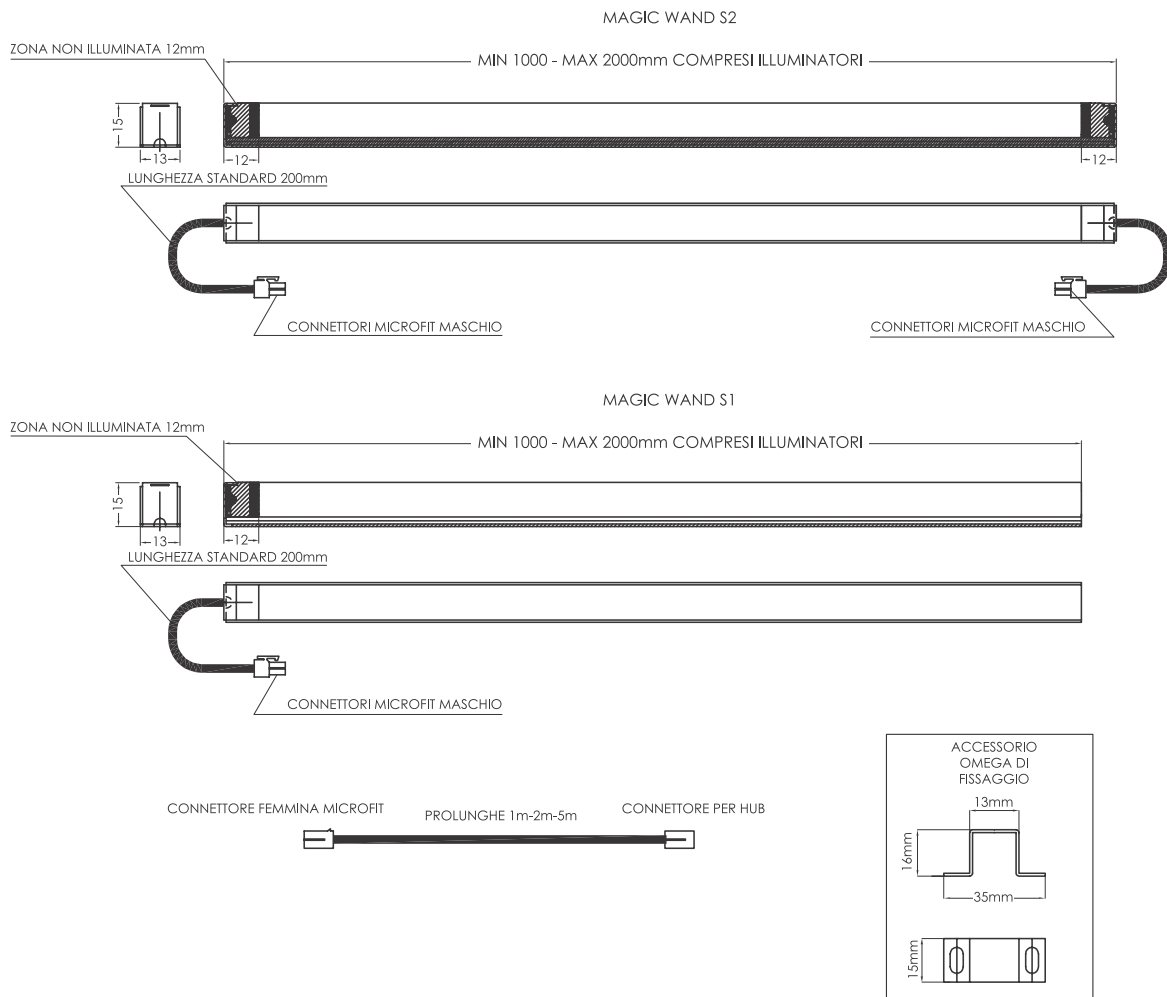

Hub connessioni elettriche
MElectrical connexions hub

Dimensioni meccaniche doppio illuminatore -S2-
Mechanical dimensions double LED -S2-

