


FlexiLED 0606

Descrizione del prodotto Product description

- Sezione trasversale 6 mm x 6 mm (L x A), con possibilità di piegatura verticale fino a un diametro di 50 mm
- Grazie alle dimensioni ridotte, è facile da piegare, curvare o modellare per adattarsi a diverse applicazioni e consente di realizzare progetti di illuminazione creativi e personalizzati.
- La protezione IP66, la resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici garantiscono la durata del prodotto in diversi ambienti.
- Tagliabile a piacere con un'unità minima di taglio di 4,17 mm; rifinibile con precisione per lunghezze personalizzate.
- Cross section size 6mm x 6mm (W x H), which is vertical bending with diameter of 50mm
- Tiny dimension, it's easily bent, curved, or shaped to fit various applications and allows for creative and customized lighting designs.
- IP66 protection, UV resistance, and chemical resistance ensure the durability in various environments.
- Freely cuttable with a minimum cut unit of 4.17mm; precisely trimmable for custom lengths.

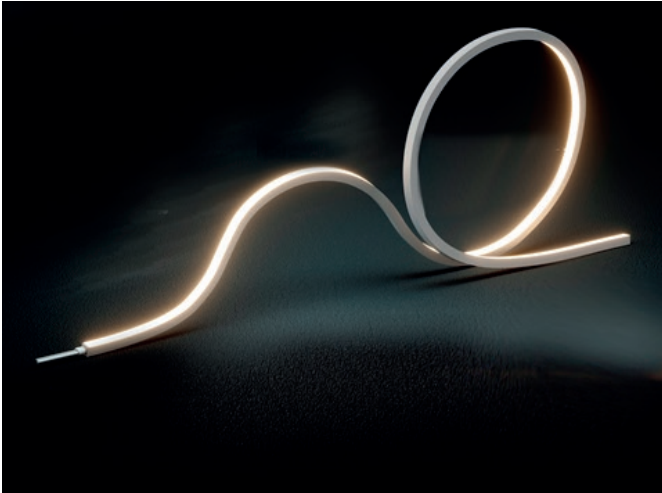

Specifiche Elettriche / Electrical Specifications

Vin Range	18-32Vdc
Vin Typical	24Vdc
Potenza funzione FULL POWER / Power for the function FULL POWER Efficienza Luminosa/ Efficacy	6W/mt 76Lm/W
Dimming	SI, con segnale 24Vdc PWM / YES, with signal 24Vdc PWM
Temperatura Operativa / Ambient Temperature	-20°C / +55°C
Durabilità / Life Span	>50.000h

Specifiche Opto-elettroniche @85°C / Opto-electronic specifications @85°C

CCT	2700K, 3000K, 4000K a richiesta / on request
CRI	Ra>90
Flussi/Flux:	427Lm @ 2700K / 457Lm @ 3000K
Ottiche/Optics:	40°

Specifiche meccaniche / Mechanical specification

Materiali / Materials	Testa e base in Allumini, parte flessibile, in ottone Head and base made in Aluminum, flexible part, made in brass
Finiture / Finishings	Verniciatura e/o trattamento PVD custom, a richiesta. Custom painting or PVD treatment available on request.
Grado IP IP Grade	66
Temperatura Operativa / Ambient Temperature	-20°C / +45°C

Dimensioni meccaniche
Mechanical dimensions

