



Descrizione

Illuminatore da sospensione, con finale orientabile..
La lente TIR, assicura un pattern preciso e uniforme.

Specifiche Elettriche

- Vin range:18-32Vdc
- Corrente di pilotaggio LED: 700mA
- Potenza : 3W
- Dimmerabilità: SI, 24Vdc PWM o DALI
- Temperatura Ambiente: -20°C/+45°C
- Vita media: 50000 ore


Specifiche Opto-Elettroniche

- CCT: 2700K, 3000K, 4000K
- Flusso: 230Lm
- Ottiche: 10°, 20°, 36°


Specifiche Meccaniche

- Orientabilità asse X: +/-90°
- Orientabilità asse Y: 360°
- Grado IP: 44


Ottiche



10°




20°



36°

Disegno meccanico 2D

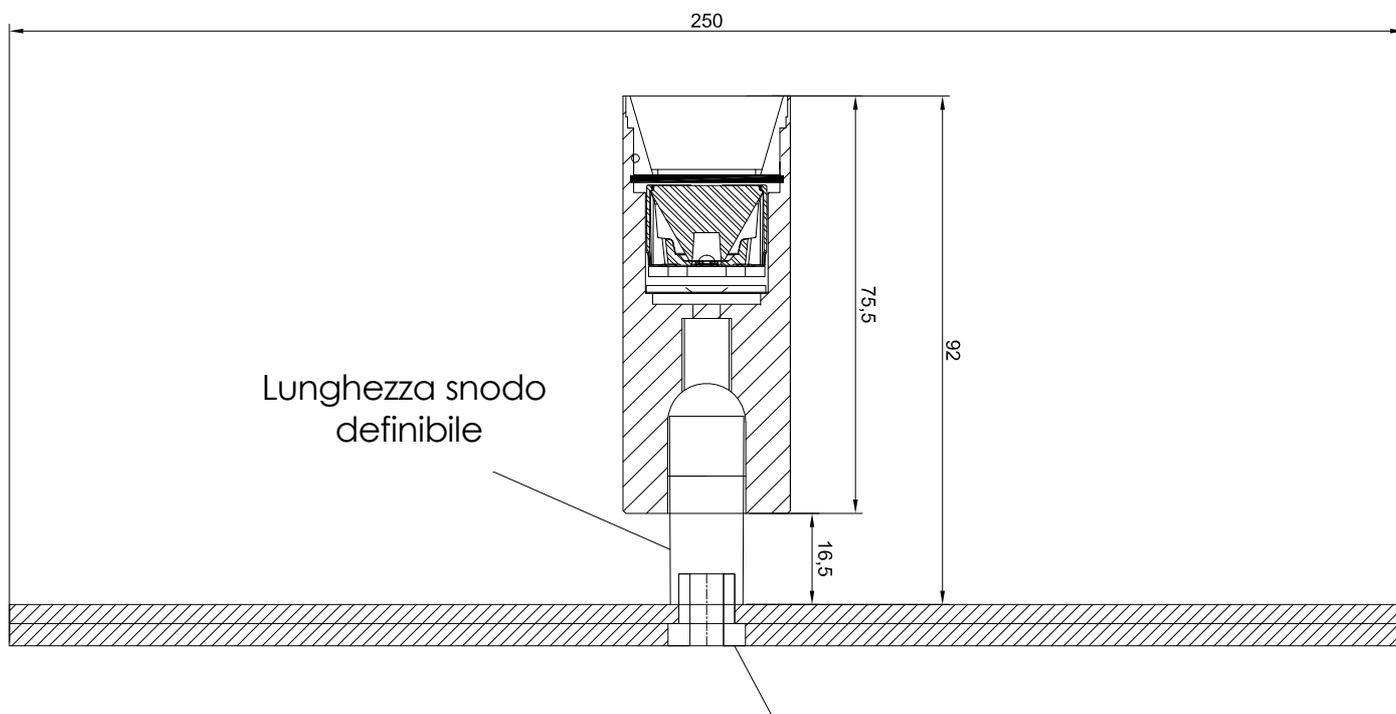

Disegno meccanico 3D

