




Descrizione/Description

- Apparecchio da incasso in versione trimless o con cornice di battuta, con molle o flangia di fissaggio, con ottica recessa fissa o orientabile +/- 25° su tutti i 360° di rotazione.
 - Sistema "Easy Install" per un'installazione rapida e precisa.
 - Disponibile in tre versioni:- trimless per ciellini
- trimless per cartongesso
- con cornice di battuta
 - Disponibile nelle finiture: - bianco opaco
- nero anodizzato
- altre finiture custom su richiesta
 - Grado di protezione: - IP44, a richiesta IP56
-
- *Recessed luminaire in trimless or rebated version, with springs or fixing flange, with fixed or adjustable recessed optics +/- 25° over all 360° rotation.*
 - *Easy Installing system for fast and accurate installation.*
 - *Available in three versions:- trimless for ceilings
- trimless for plasterboard
- with rebate frame*
 - *Available in the following finishes:
- matt white
- black anodised
- other custom finishes on request*
 - *Degree of protection: - IP44, IP56 (on request)*


Specifiche Opto-elettroniche

- CCT DTW 3100K/2700K – 1850K
Mono 3000K e 2700K
- CRI: >=90
- R9: >=50
- Flusso Tipico/Typical Flux:
DTW 6W 650lm@2700K
Mono: - 600lm@2700K
- 700lm@3000K
- Step McAdam: 3
- Ottiche/Optics: spot, medium, wide


Diagramma polare

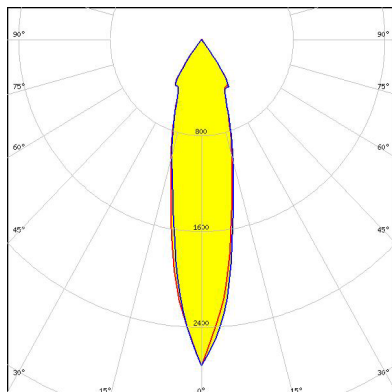

Spot

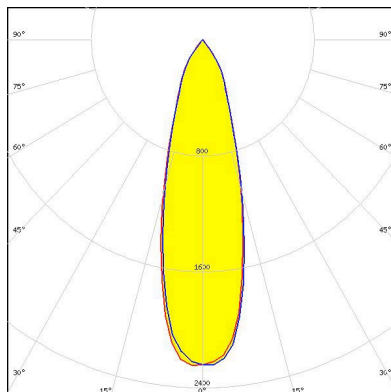

Medium

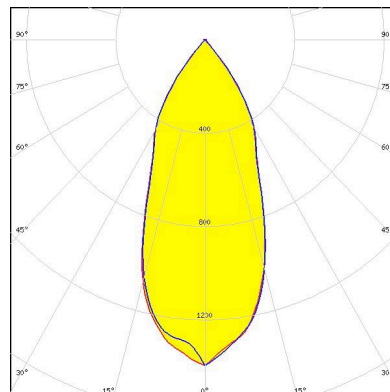

Wide



Specifiche Elettriche @85°C

- Vin range: 18-32Vdc
- Vin tipica/Vin typical: 24Vdc
- Corrente/Current: DTW e Mono 350mA
Potenza Max/Max Power: DTW 6W
Mono 6,5W
- Dimmer either 24Vdc PWM, or through DALI



Dimensioni/Dimensions

Versione trimless (fissaggio con flangia)/Trimless version (flange mounting)

FORO PER INCASSO Ø 52mm

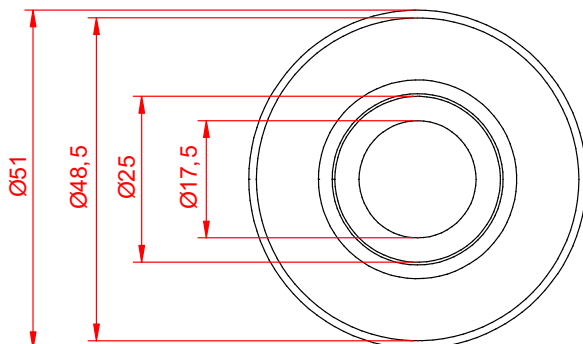


recessed hole

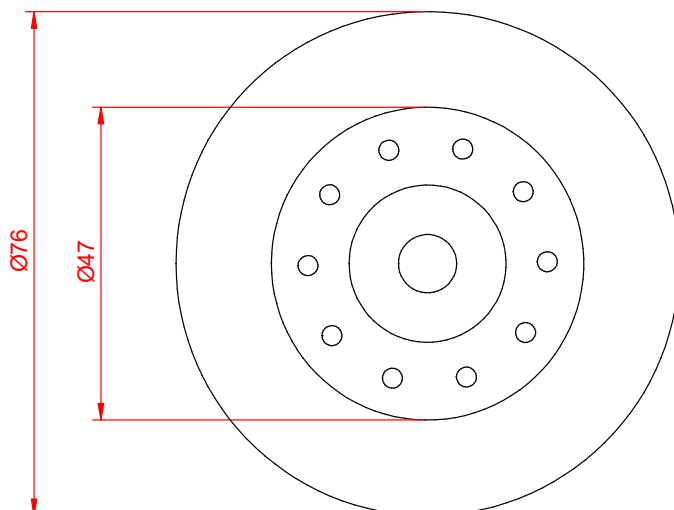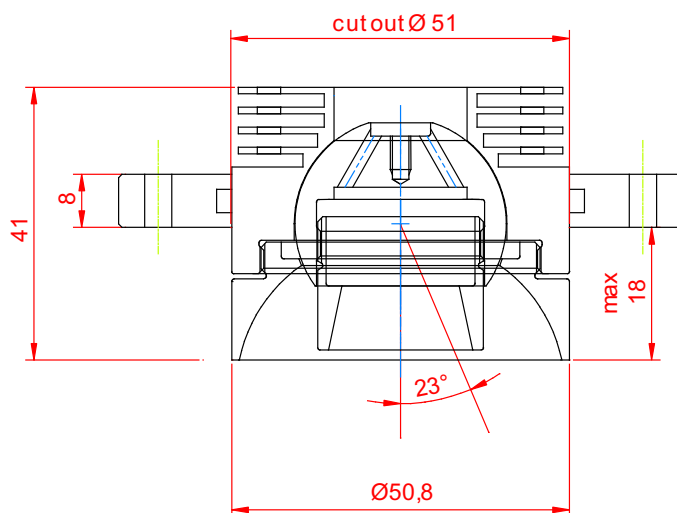


Dimensioni/Dimensions

Versione con cornice di battuta (fissaggio con flangia o con molle)
Version with stop frame (flange or spring fixing)

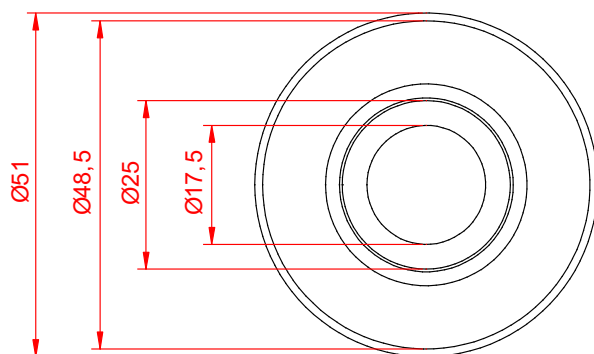

FORO PER INCASSO $\varnothing 52\text{mm}$



recessed hole

