



## Descrizione

Illuminatore da incasso, composto da COB Custom monocromatico o da COB DimToWarm.  
La lente TIR, assicura un pattern preciso e uniforme.


## Specifiche Elettriche-meccaniche

- Vin range: 18-32Vdc
- Vin tipica: 24Vdc
- Corrente di pilotaggio COB Monochrome: 300mA
- Corrente di pilotaggio COB DTW: 300mA
- Potenza COB monochrome: 6W
- Potenza DTW: 6W
  
- Dimmerabilità: SI, tramite 24Vdc PWM o DALI
- Grado IP driver esterno: 67
- Temperatura Ambiente: -20°C/+45°C
- Vita media: 50000 ore


## Specifiche Optoelettroniche

- CCT nominale, ver.Dim-To-Warm: 1850K-2700-3000K
- CCT nominale, ver.Monochrome: 2700K, 3000K
- CRI minimo: 90
- Flusso Tipico vers. Monochrome: 595Lm
- Flusso tipico vers. DTW: 565Lm@3000K
- Ottiche 20°, 35°, 50°


## Diagramma Polare

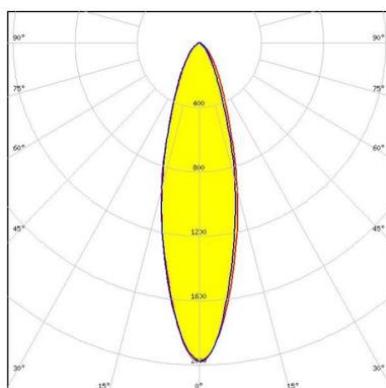

20°

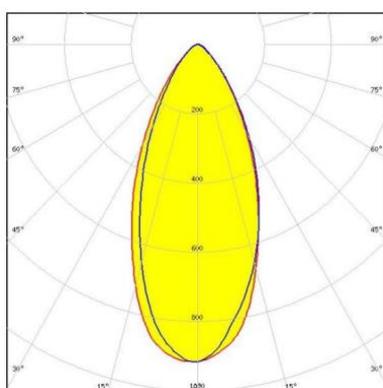

35°

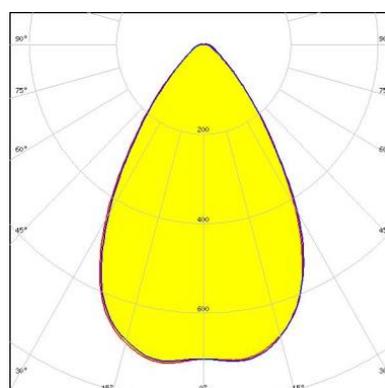

50°

## Disegno meccanico

FORO PER INCASSO Ø 46mm

