



## Descrizione

Hide è un illuminatore con 3 LED e fa parte della famiglia «Snap-On», dove il corpo illuminante è svincolato dalla parte termica.

Pur non essendo collegato al dissipatore, esiste un controllo di Temperatura dei LED, tramite sensore NTC, che fa funzionare l'illuminatore. Questo è molto utile durante le fasi di installazione.

2 Funzioni: *Full Power*, dove l'illuminatore eroga i suoi 600Lm, mentre la seconda, accende la nuova funzione di «*mood-light*». Solo il LED centrale viene acceso in maniera fievole, per consentire la visibilità degli ostacoli, durante la notte, senza alcun disturbo.

Le Microlenti assicurano un pattern preciso e uniforme.

L'illuminatore è dotato di calamite al neodimio, per una facile installazione al suo dissipatore.

## Specifiche Elettriche-meccaniche


- Corrente di pilotaggio: 700mA
- Potenza «full power»: 6W
- Potenza «Mood Light»: 0,24W
- Dimmerabilità «full power»: SI, tramite 24Vdc PWM o DALI
- Grado IP driver esterno: 67
- Grado IP minimo: 55
- Temperatura Ambiente: -20°C/+45°C
- Vita media: 50000 ore

## Specifiche Ottiche

- CCT: 2700K, 3000K, 4000K –a richiesta-
- CRI: >95
- R9: Minimo 50 in tutto il range CCT
- Flusso tipico: 600Lm@2700K
- Step McAdam: 3
- Ottiche disponibili: 20°, 30°, 50°


## Specifiche Ottiche

FWHM: 20°




A richiesta

FWHM: 30°




FWHM: 80°



A richiesta

**Illuminatore e dissipatore**

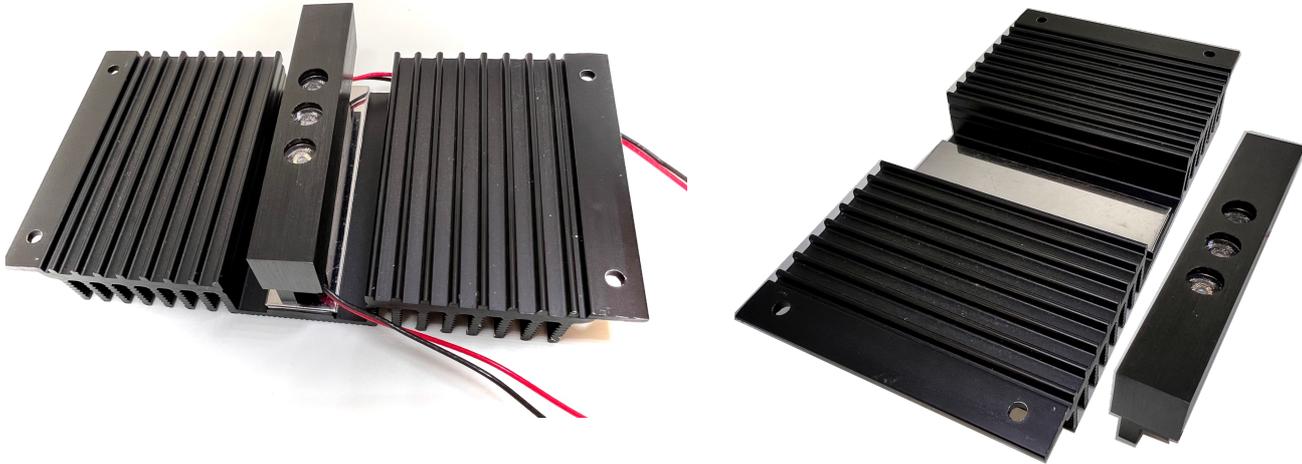

**Disegno Meccanico**

