



Illuminatore lineare dalle dimensioni ridotte -12mm x 10mm-, con un'emissione del flusso luminoso su 3 lati.

Linear illuminator with small dimensions -12mm x 10mm-, with an emission of the luminous flux on 3 sides.

Specifiche Generali/ General Specifications


- #LED/mt: 160
- Dimensioni / Dimensions: 12x10mm
- Taglio/cutting lenght: 50mm

Specifiche Optoelettroniche/ Optoelectronic Specifications



- Vin typ.: +24Vdc
- lin/mt: 0,46°
- Potenza assorbita/mt /Power/mt: 11
- Dimmer: SI / Yes
- Taglio/cutting lenght: 50mm
- Gradi di protezione/ IP grade:20
- Classe isolamento/Electric class: III

- Flusso/mt Flux/mt: 2700K 1190Lm
3000K 1250Lm
4000K 1300Lm

Disegno Meccanico/Mechanical drawing

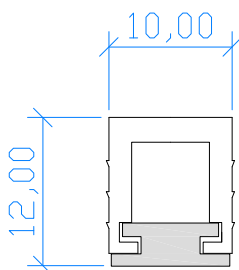

Distributore di segnale /HUB -optional-

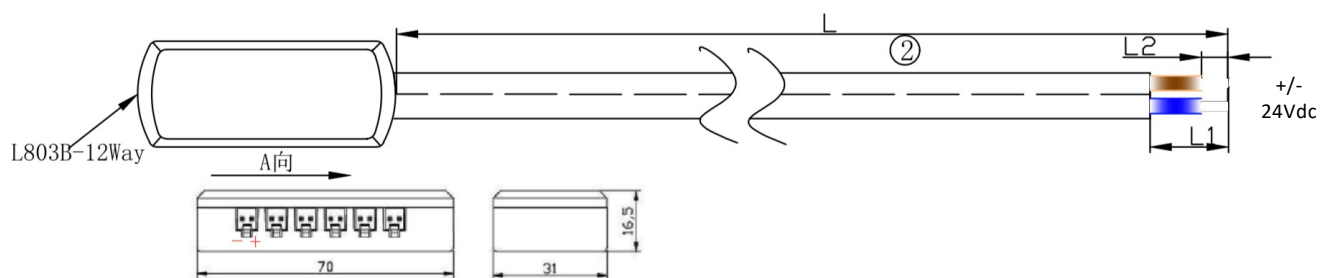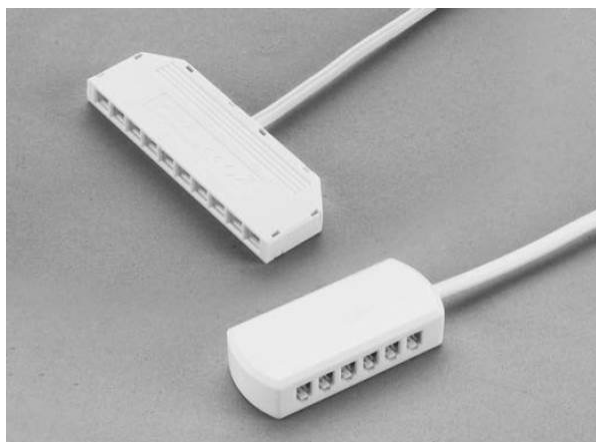

Liner 12x10